


107R2 CABRESTANTE – Capacidad 25 kN

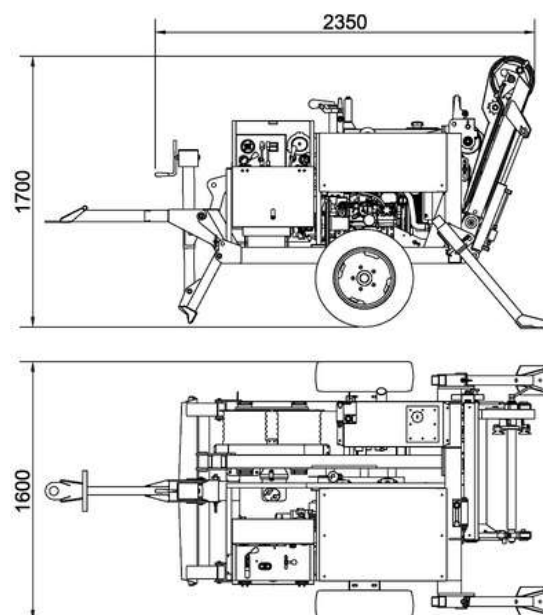

Descripción

Características

Diámetro tambor 250 mm
Diámetro cuerda 10 mm
Peso 950 kg

Prestaciones

Tiro máx. 25 kN
Velocidad máx. 5 km/h
Velocidad al tiro máx. 1 km/h

Motor

Diésel (25 hp) 18,6 kW
Refrigeración Agua
Emisión estándar – (UE)2016/1628 Fase V

Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema de freno negativo.
- 1 dinamómetro para la lectura directa de los valores de tiro con dispositivo limitador de carga.
- Tambores de acero tratados térmicamente.
- Enrollador automático apto para bobinas Ø 1100÷1400 mm.
- Eje rígido con neumáticos para remolcar a velocidad hasta 30 km/h.
- Punto de enganche superior para izado de tipo equilibrado y acoplamiento de anclaje.

Equipamientos opcionales

01-PW Predisposición para registradora digital de datos, contador de metros y velocímetro.
06-PW Polea guía frontal para cableados subterráneos (Barra telescópica cód. AT1.30, a pedido).
07-PW Toma hidráulica de poder para un rebobinador remoto.

Características especiales a pedido

03-PW Unidad de control remoto con consola y 5m de cable.
04-PW Unidad de control remoto (radio).
05-PW Sistema rana tensora de bloqueo del conductor (hidráulico).
13-PW Sistema de precalentamiento (hasta los -30°C)
18-PW Dispositivo cuenta metros.
20-PW Control dinámico de la fuerza de tiro.