

let

LÍNEAS Y EQUIPOS



05 Herramientas

Ref.418075

HERRAMIENTA PELADORA UNIVERSAL FLM20

Para la preparación de cables de media tensión

La herramienta universal para la preparación de cable 12/20 kV y 18/30kV de 35 a 630 mm² de diámetro, unifica la función de retirada de cubierta, semiconducta y aislamiento. De reducidas dimensiones, es compacta, robusta y precisa.

Propiedades:

Para la preparación de cables de 35 a 630 mm²
Para semiconductora pelable en frío de espesores 0.3/0.4 mm ó 0.7/0.8 mm

Topes ajustables y barra limitadora.

Profundidad de corte del aislamiento y cubierta hasta 10 mm

Adecuado para aislamiento de PVC/PE/XLPE.

Avance ajustable.

Aplicación:

Fácil corte y extracción de cubiertas

Corte controlado de semiconductoras extraíbles en frío.

Fácil corte y extracción de aislamiento del conductor.



Código	Descripción	
418075	FLM20	Herramienta peladora universal
Recambios		
418077	FLM20	Cuchilla 10 mm para cubierta/aislamiento
418078	FLM20	Cuchilla para semiconductora
418079	FLM20	Recambio plásticos
418080	FLM20	Maletín
418116	FLM20	Adaptador FLM20 / 25 - 35 - 50 mm ²

Video de manejo



Contenido: CP-FLM20: Maletín, multi-herramienta, accesorios de montaje, manual de instrucciones.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.250354

P20 - PELADORA DE SEMICONDUCTORA

Para la preparación de cables de media tensión

Peladora de semiconductora extruída de media tensión para cables de diámetro de 10 a 50 mm, garantizando un acabado liso, y sin saltos sobre el aislamiento, con avance automático.

Propiedades:

Min. medida de pelado 25 mm / 30 mm

Profundidad de corte regulables de 0 a 1,2 mm en pasos de 0,1mm

Mantiene un alta calidad de la superficie pelada.

Cuchillo de metal resistente.

Campo de trabajo de 10-50 mm


Esquinas redondeadas predefinidas.

El pelado se inicia en el extremo del cable.

Avance automático.

Aplicación:

Corte controlado de semiconductora no pelable en frío.

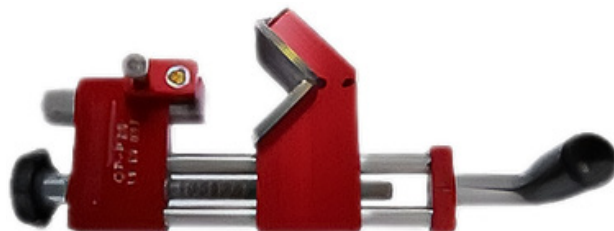

Código	Descripción	
418086	P20	Peladora semiconductora 24/36 kV (Ø 10-50 mm)
Recambios		
418081	P20	Maletín
418088	P20	Cuchilla de repuesto P20

Contenido: Maletín, peladora de semiconductora CP-P20, accesorios de montaje, manual de instrucciones



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.418128

PELADORA BT - HERRAMIENTA PARA PELADO DE CABLES DE BAJA TENSIÓN

Para pelar cables de baja tensión de 50 - 95 - 150 - 240 mm².

Propiedades:

Sencilla y eficaz.

Adecuada para las secciones de cable más habituales del mercado actual de distribución .

Aplicación:

Para retirar aislamientos de cables en XLPE y PVC.



Código	Descripción	
418128	PELADORA BT	Secciones 50 - 95 - 150 - 240 mm ²
418130	CABEZAL	de 50 mm ² para peladora BT
418131	CABEZAL	de 95 mm ² para peladora BT
418132	CABEZAL	de 150 mm ² para peladora BT
418133	CABEZAL	de 240 mm ² para peladora BT
461555	CABEZAL	de 300 mm ² para peladora BT
461556	CABEZAL	de 400 mm ² para peladora BT

Video de manejo



Contenido: Herramienta de pelado, con cabezales intercambiables.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.418122

KIT PREPARACIÓN CABLES RH5Z1

Para la preparación de cables con pantalla de aluminio.

Herramienta de corte longitudinal de cubierta para cables con pantalla de aluminio tipo RH5Z1.

Propiedades:


Para cables de cubierta de pantalla de aluminio.

Ajustable al espesor de la cubierta.

Ajustable según sección de 50 a 630 mm².

Aplicación:

Preparación de cubierta.



Código	Descripción
418122	KIT HERRAMIENTAS CABLE RH5Z1
Recambios	
418117	Cortadora longitudinal de cubierta
418118	Cuchilla repuesto cortadora longitudinal
418119	Separador de cubierta
418134	Alicate Ligarex
418080	Maletín

Contenido: Herramienta de corte de cubierta, herramienta separadora de cubierta, herramienta flejadora de cubierta, maletín de transporte manual de instrucciones.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.418097

M30 - PELADORA DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO

Para la preparación de cables de alta tensión.

Peladora de cubierta y aislamiento de alta tensión 45 kV de 32 a 70 mm Ø. Avance automático y dos anchuras de corte, con garantía de trabajo rápido seguro y exacto.

Propiedades:

Gran profundidad de corte de aislamiento y cubierta.
Avance ajustable.
Apta para cables de diámetro entre 32-70 mm

Aplicación:

Fácil corte y extracción de cubierta y aislamiento.



Código	Descripción	
418097	M30	Peladora de cubierta y aislamiento
Recambios		
418091	M30	Cuchilla de repuesto
418082	M30	Maletín

Contenido: Peladora de cubierta y aislamiento, manual de uso, maletín de transporte.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.418101

DS2 - PELADORA DE SEMICONDUCTORA

Para la preparación de cables de alta tensión.

Peladora de semiconductora de alta tensión 45 kV de 34 a 60 mm \varnothing , garantizando un acabado liso y sin saltos sobre el aislamiento con avance automático.

Propiedades:


Adecuado para aislamiento de PVC / PE / XLPE.

Avance ajustable.

Esquinas redondeadas predefinidas.

Aplicación:

Corte controlado de semiconductoras no pelables en frío.

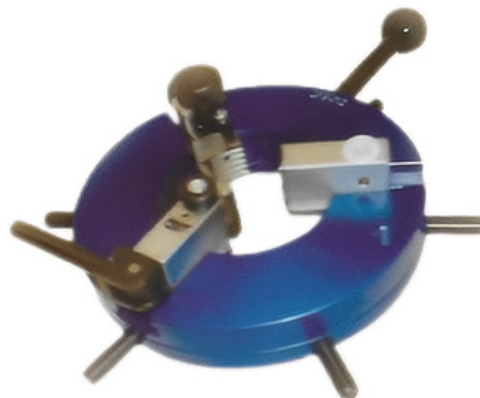

Código	Descripción	
418101	DS2	Peladora de semiconductora 45 kV (\varnothing 34-60 mm)
Recambios		
418102	DS2	Set muelles stop
418103	DS2	Cuchilla de repuesto
418104	DS2	Tope porta cuchilla
418105	DS2	Tope movable
418106	DS2	Tope fijador
418083	DS2	Maletín

Contenido: Herramienta de pelado, maletín de transporte y manual de uso.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.419302

FLM110 - MULTIHERRAMIENTA DE PELADO PARA CABLES DE ALTA TENSIÓN

La preparación de cables de 40 a 130 mm de diámetro.

Una sola herramienta para todas las aplicaciones de preparación de cables de alta tensión. Pelado de capa semiconductiva de cubierta exterior, pelado de semiconductora extruída (fully-bonded), corte de perfiles y ranuras, corte y retirado de aislamiento primario.

Propiedades:

Desmontaje sencillo y rápido ajuste de todos los elementos.
Se puede emplear en puntos intermedios de cables.
Ajuste de ángulo de avance 0 - 10°.

Aplicación:

Pelado de capa semiconductiva de cubierta exterior.
Corte y retirado de cubierta exterior.
Pelado de semiconductora extruída (fully-bonded).
Corte de perfiles y ranuras.
Corte y retirado de aislamiento primario.




KIT A - FLM110

Ranurado de aislamiento con diferentes perfiles



KIT B - FLM110

Pelado de cubierta de capa semiconductora

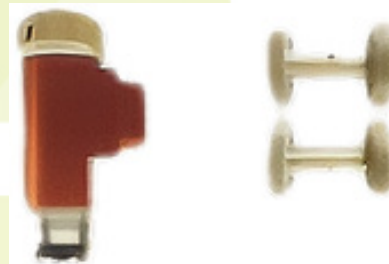

Código	Descripción	
419302	FLM110	Herramienta de pelado de cables de Alta tensión
Kits de accesorios		
418169	KIT A	Ranurado de aislamiento con diferentes perfiles
418170	KIT B	Pelado de capa semiconductora

Contenido: Multiherramienta FLM-110, maletín de almacenamiento y transporte, rodillos de deslizamiento, módulo de pelado de semiconductora extruída con cuchilla, módulo de pelado/corte de cubierta y aislamiento con 2 cuchillas de 22 mm.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.



Ref.417953

HA-45 - HERRAMIENTA DE APRIETE

Para baja y media tensión.

Contrarresta el esfuerzo de apriete de tornillería fusible, evita la torsión del cable en el movimiento de fusión de la cabeza del tornillo.

Propiedades:

Diseño robusto y duradero.

Regulación de amplitud de apertura en el mango hasta 60 cm.

Aplicación:

· Altamente recomendado en secciones de cable pequeñas ya que sufre mayor torsión.



Código	Descripción
417953	HA-45

Contenido: Herramienta HA-45.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace **posible.**



Ref.465817

PELADORA BT AUTOMATICA XL

Pelado de cables de baja tensión hasta 400 mm², acople para taladro para pelado automático.

Herramienta para el pelado de cables de baja tensión, acoplable a taladro, para la preparación de cables de baja tensión para secciones de cable de 50, 95, 150, 240, 300 y 400 mm² de sección.

Propiedades:

Sencilla y eficaz

Se coloca fácilmente en el taladro para pelar cables de manera segura y eficiente

Colocación del cabezal en un sólo clic



Código	Descripción
465817	PELADORA BT XL AUTOMÁTICA SIN CABEZAL
418130	CABEZAL de 50 mm ²
418131	CABEZAL de 95 mm ²
48132	CABEZAL de 150 mm ²
48133	CABEZAL de 240 mm ²
41835	CABEZAL de 300 mm ²
41836	CABEZAL de 400 mm ²



Video de manejo



Contenido: Herramienta de pelado, sin cabezales.



CONOCE MÁS DE NOSOTROS

La experiencia
que lo hace posible.

