


101A1 CABRESTANTE - Capacidad 10kN

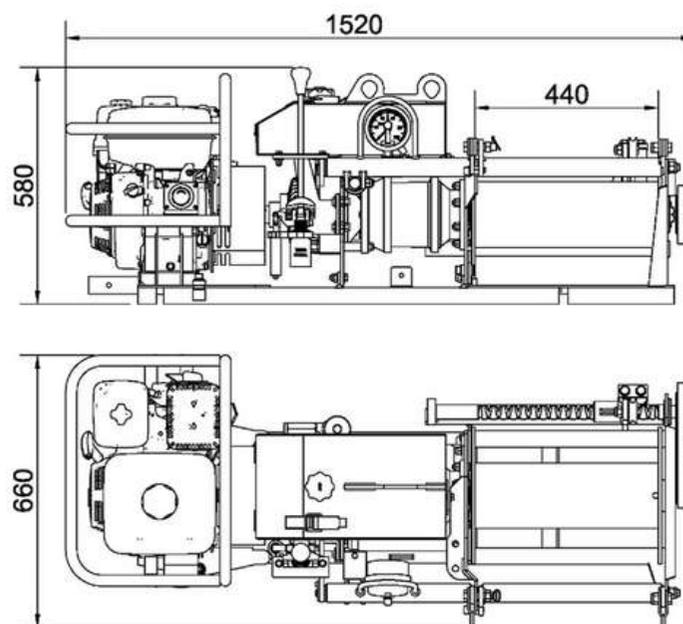

Descripción

Características

Diámetro tambores \varnothing 160/331x440 mm
Capacidad tambor 250 m cuerda \varnothing 10 mm
Peso sin cable 190 kg

Prestaciones

Tiro máx. 10 kN
Velocidad máx. 35 m/min
Velocidad al tiro máx. 13 m/min

Motor

Gasolina (8,5 hp) 6,3 kW
Refrigeración Aire
Arranque Manual

Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema freno negativo
- 1 dinamómetro para la lectura directa del valor de tracción con un dispositivo de pre-ajuste de la carga
- Chasis con barra de remolque para desplazamiento manual
- Punto de enganche superior para izado de tipo equilibrado y acoplamiento de anclaje

Equipamientos opcionales

14-PW Campana marinera con dispositivo de bloqueo de cable
17-PW Tambor de tracción especial con dispositivo devanador automático
A - \varnothing 160/331 x 250 mm (150 m cuerda \varnothing 10 mm)
B - \varnothing 160/331 x 560 mm (350 m cuerda \varnothing 10 mm)